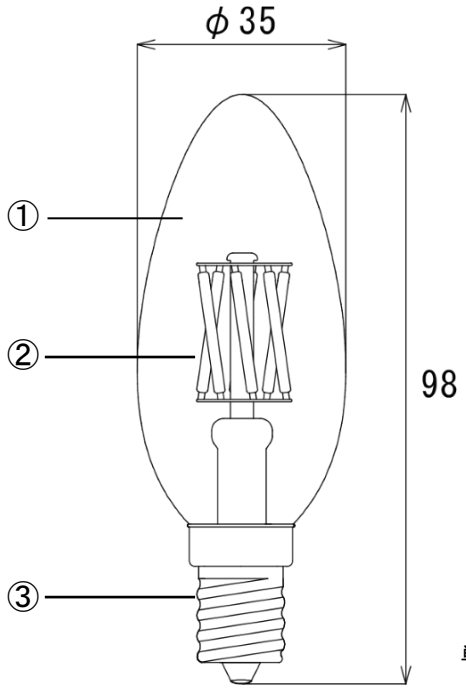


単位:mm

適合規格：
・PSE
・JISC61000-6-1:2019「住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格」

【仕様】

| 品番 | 口金 | 寸法（mm） | | 質量 | 定格 | 定格 | 定格消費 | 周波数 | 全光束 | 光源色/ | 演色性 | 位相調光 | 設計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 外径 | 長さ | (g) | 電圧(V) | 電流(A) | 電力(W) | (Hz) | (lm) | 色温度(K) | (Ra) | 制御 | 寿命(h) |
| C35-3.5D27-E14 | E14 | 35 | 98 | 17 | 100 | 0.04 | 3.3 | 50/60共用 | 330 | 電球色/2700 | 92 | 対応 | 20,000 |

【安全上の注意】
・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
・非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因）
・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
・直流電源では絶対に使用しないでください。（破損、発煙の原因）
・点灯中や消灯直後はランプ金属部は熱いので触れないでください。（ヤケドの原因）
・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）
・電球口金はソケットに強く締め付けすぎないでください。（破損・ケガの原因）

【使用上の注意】
・推奨使用周囲温度は5～40℃です。ランプ周囲温度が40℃を超える場所でのご使用は寿命が短くなる場合があります。（故障、短寿命の原因）
・結露する環境では使用できません。（故障、短寿命の原因）
・水滴がかかる状態や湿度の高いところ、蒸気を受ける場所で使用しないでください。（短寿命の原因）
・油が付着したり、油煙を受けるような場所、環境で使用しないでください。（短寿命の原因）
・直射日光が当たらない場所でご使用ください。また防雨仕様以外の弊社製品は屋外で使用しないでください。（短寿命の原因）
・断熱材施工器具（SB、SGI、SG等表示器具）では使用できません。（短寿命の原因）
・LED電球と反射板のすき間が狭い器具では使用しないでください。（短寿命の原因）
・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）
・温泉地などの酸や硫黄などの腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。（故障、短寿命の原因）
・水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
・リモコンのついた照明器具では使用できません。
・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
・調光器は位相調光器に対応しています。機種によってはちらつく場合がありますので、ちらつきがない範囲でご使用ください。
・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
・設計寿命は室内25℃環境下での推定寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。

※製品の「取扱説明書」をご確認の上、正しくご使用ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | | | 品名 | LEDフィラメント電球/プレミアムイミュニティ/シャンデリア球タイプ/E14,2700K | 品番 | C35-3.5D27-E14 |
| ⑤ | | | | | | |
| ④ | | | | | | |
| ③ | 口金 | 黄銅、ニッケルメッキ | 作成者 | 検印 | 作　成　日 | |
| ② | フィラメント | LED素子、蛍光体 | 吉　江 | 吉江 | 初回作成日 | 2026年1月26日 |
| ① | カバー | クリアガラス | | | ランプハウス/株式会社エコトレーディングネットワーク | |
| No. | 部品名 | 部材/材質 | | | | |